

Aviva Terra-Naturweiß

4093050063

Premium klases iekšdarbu krāsa mājstarpniecībām un profesionālai lietošanai. Produkts izgatavots izmantojot atjaunojamus dabas resursus.

Produkta apraksts

Augstas kvalitātes, balta sienu un griestu krāsa. Labi izlīdzinās neatstājot rullīša krāsošanas līnijas. Optimizēta pieskārienu noturība, lieliska segtspēja ar vienu slāni. Produkts ar augstu ražību un bez smaržas, ko ir viegli lietot. Tiek izgatavots bez konservantu, šķīdinātāju un plastifikatoru pievienošanas. Resursu taupoša ražošana, jo nepieciešamās fosilās izejvielas tiek aizstātas ar atjaunojamām izejvielām.

Speciālās īpašības un standarti



- Augsts difūzijas līmenis saskaņā ar DIN EN 52615
- ÖNORM EN 13300
 - 1. mitrās mazgāšanas klase
- Kontrasta attiecība (segtspēja): 1. klase (7m²/l)
- Spīduma pakāpe: pilnīgi matēts
- Maksimālais daļiņu lielums: smalks (<100 μm)
- Apbalvots ar Austrijas ekomarķējumu (Austrian Eco Label)
- Cradle to Cradle Certified™ Silver
- Francijas rīkojums DEVL1104875A par būvniecības pārklājumu izstrādājumu marķēšanu to gaistošo piesārņotāju emisijai: A +

Pielietojuma vietas




- Visiem baltajiem sienu un griestu krāsojumiem interjerā.
- Īpaši piemērots dzīvojamām istabām, guļamistabām, bērnu dārzkiem, birojiem, slimnīcām, ārstniecības namiem, skolām utt.

Lietošanas instrukcijas



- Pirms lietošanas, lūdzu, samaisiet produktu.
- Produkta, virsmas un istabas temperatūrai jābūt vismaz + 5 °C.
- Optimālie lietošanas apstākļi ir no 15 līdz 25 °C ar relatīvo gaisa mitrumu no 40 līdz 80%.
- Lai izvairītos no defektiem, krāsojiet plakni ar vienu piegājienu, izmantojot mitrs uz mitra metodi.
- Virsmas apstrādes pazīmes ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, un tāpēc no tām nevar izvairīties (BFS datu lapa 25).
- Nekrāsojiet pastāvīgi elastīgās šuvju masas un blīvējošos profilus (var izraisīt plaisu veidošanos vai Krāsas toņa maiņu)!
- Īpaši piemērots renovācijai. Parasti ir nepieciešams tikai viens slānis, pateicoties augstajai segtspējai.
- Sakarā ar to, ka produkts ir bez konservantiem, mēs iesakām lietot tikai tīrus instrumentus un atsevišķu krāsas trauku, pretējā gadījumā atlikušās krāsas kvalitāte ievērojami samazinās.
- Krāsu šķakatas nekavējoties notīriet ar ūdeni.

Uzklāšanas tehnika

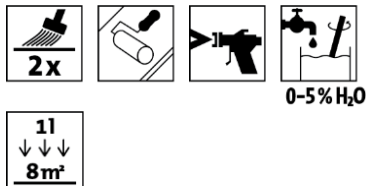

Uzklāšanas metode	Ar otu	Ar rulli	Bezgaisa u.c. (Airmix, Aircoat, u.c.)
Sprausla (Ø mm)	-	-	0.53 – 0.63
Spray nozzle (Ø collas)	-	-	0.021 – 0.026
Sprasulas lenķis (°)	-	-	50
Smidzināšanas spiediens(bar)	-	-	150 – 180
Smalks sietiņš (mm)	-	-	0.2
Atšķaidīšana	ūdens		
Atšķaidītājs %	0 – 5		
Patēriņš ml/m ²	125 – 145	approx. 145	
Aparāmais laukums (m ² /l) ¹⁾	7 – 8	approx. 7	

¹⁾ iekļaujot atšķaidītāju un krāsas zudumus.

Virsmas forma, īpašības un mitrums ietekmē Krāsas patēriņu. Precīzu patēriņa daudzumu nosaka iepriekš uzklājot izmēģinājuma slāņus.

Žūšana

(pie 23°C un 50% rel. mitruma)



Katra krāsas kārtā žūst 3-4h.

Iepriekš sniegtie skaitļi ir atsauces vērtības. Žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes veida, Krāsas slāņa biezuma, temperatūras, gaisa apmaiņas un relatīvā atmosfēras mitruma.

Zemāka gaisa temperatūra un / vai augsts atmosfēras mitruma līmenis var pagarināt žūšanas laiku.

Instrumentu tīrīšana



Tūlīt pēc lietošanas ar ziepjūdeni.

Lai noņemtu nožuvušas krāsas atliekas, iesakām izmantot ADLER Abbeizer Express 8313000300.

Krāsojamā virsma

Absorbēt spējīgas minerālas virsmas – apmetums, betons u.c. Kā arī ģipša apmetuma plāksnēm un kvalitatīviem iepriekšējiem sienu/griestu krāsojumiem.

Virsmas īpašības

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, spējīgai noturēt krāsu, bez atdalošām vielām, piemēram, taukiem, vaska, silikona utt., Un bez putekļiem, kā arī pārbaudīta piemērotība pārklājumam.

Lūdzu, ievērojiet ÖNORM B 2230 2. daļu. (Austrijas būvnormatīvs)

Skatīt arī VOB C daļas DIN 18363 3. punktu; krāsošanas un pārklāšanas darbi.

Visi iepriekšējie pārklājumi, kurus nevar nokrāsot, ir rūpīgi jānoņem.

Virsmas sagatavošana

- Novērsiet nelielas plaisas, caurumus vai nelīdzenumus, izmantojot piemērotu pildījuma materiālu/špakteli.
- Rūpīgi notīriet taukainus pleķus, izmantojot ADLER Entfetter (attaukošanas līdzeklis) 80394.
- Tīrām, nedaudz absorbējošām, sausām un pārklājošām virsmām nav nepieciešama iepriekšēja apstrāde.
- Likvidējiet krāsojamo virsmu pelējumu ar Aviva Schimmelex bez hlora 8312000200 vai Aviva Fungisan 8308000210.

Apmetumi javas grupās P II un P III

Ļaujiet jaunai apmetuma virsmai trīs līdz četras nedēļas palikt neapstrādātai. Atkārtoti apmetas virsmas ir labi jānožāvē. Ja nepieciešams, apstrādājiet ar fluosilikātu.

Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Ģipsis un gatavie apmetumi javas grupās P IV un P V

Noslīpējiet špaktelēšanas pārpalikumus.

Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Ģipškartona plāksnes (GKP)

Noslīpējiet špaktelētās šuves un rūpīgi notīriet putekļus.

Uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200, atšķaidītu ar ūdeni 1: 1.

Betona virsmas

Tīriet betona virsmas no netīrumu nogulsniem, atdalošiem līdzekļiem vai pulvera slāņiem mehāniski vai ar spiediena ūdens strūklu palīdzību (saskaņā ar normatīvajiem aktiem). Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Iepriekš krāsotas virsmas

Var pārkrāsot matētas krāsas un minimāli absorbējošus pārklājumus.

Uz rupji porainām un slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Noslīpējiet glancētos vai gludos substrātus (piemēram, krāsotus un lateksa substrātus, saķepinātus slāņus).

Līmes paliekas

Rūpīgi nomazgājiet un uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Izvairieties no spīdīgas Aviva Tiefengrund WV 4074000200 nožāvēšanas!


Lūdzu, ievērojiet izstrādājumu tehnisko datu lapas.

Grunts kārtā	Skatīt – virsmas sagatavošana
Vidējā kārtā	Ja nepieciešams, Aviva Terra-Naturweiß 4093050063, atšķaidīts ar maks. 5% ūdens
Viršējā kārtā	Aviva Terra-Naturweiß 4093050063, atšķaidīts ar maks. 5% ūdens
Iepakojuma izmēri	9L
Nokrāsa un spīdums	Naturāli balts (4093050063) Lai nodrošinātu krāsas nokrāsas vienmērīgumu, uz konkrētās virsmas izmantojiet tikai tādu materiālu, kam ir vienāds partijas numurs.

Papildus produkti

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394

Uzglabāšana



Vismaz 2 gadus oriģinālā noslēgtā traukā.
Pārliecinieties, ka produkts ir aizsargāts pret mitrumu, tiešiem saules stariem, salu un augstām temperatūrām (virs 30 ° C).

Tehniskā specifikācija

GOS saturs
ES sliekšnis Aviva Terra-Naturweiß (kat. A / a): 30 gm / l (2010).
Aviva Terra- Naturweiß satur mazāk nekā 1 g / l GOS.

GIS kods

BSW10

Drošības informācija



Papildu informācija par drošību pārvadāšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā ir atrodama attiecīgajā drošības datu lapā, kā arī tur ir norādes par iznīcināšanu. Pašreizējai versijai var piekļūt internetā vietnē www.adler-lacke.com.

Pārstrādājiet tikai tos konteinerus, kuru atlikumi ir iztukšoti. Šķidro materiālu atliekas jūs varat izmest kā krāsas un lakas uz ūdens bāzes atkritumus un izžuvušo materiālu atliekas kā izžuvušas krāsas vai kā sadzīves atkritumus.

Parasti jāizvairās no aerosolu ieelpošanas izsmidzināšanas laikā. To nodrošina, pareizi izmantojot elpošanas masku (kombinētais filtrs A2 / P2 - EN 141 / EN 143).